STANLEY®

Artículo Núm # 648083
Modelo Núm # H5TRSBK

Artículo Núm # 648078
Modelo Núm # H5TRSY

Artículo Núm # 648079
Modelo Núm # H5TRSBL

Artículo Núm # 648075
Modelo Núm # H5TRSH

Artículo Núm # 648080
Modelo Núm # H5TRSR

Artículo Núm # 648074
Modelo Núm # H5TRSGY

Artículo Núm # 648076
Modelo Núm # H5TRSO

Artículo Núm # 648084
Modelo Núm # H5TRSDG

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GABINETE PARA HERRAMIENTAS DE 4 CAJONES

Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda,
1-866-441-5080
de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes al

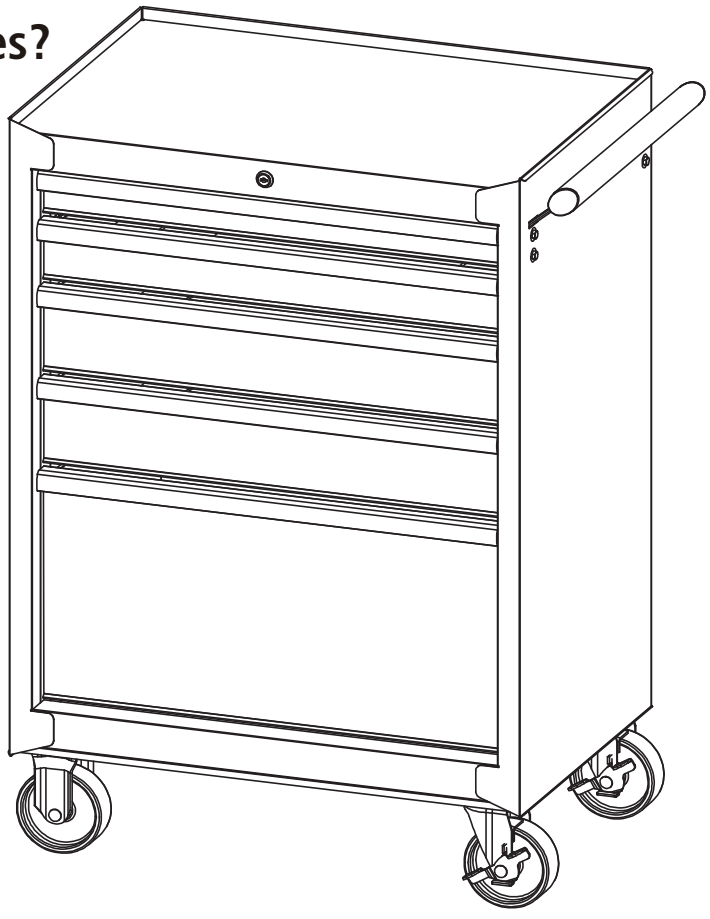

Índice

Índice 2

Información de Seguridad 2

Garantía 3

Especificaciones 3

Contenido del Paquete 3

Herrajes Incluidos 3

Ensamblaje 5

Mantenimiento 5

Funcionamiento 6

Mantenimiento y Limpieza 6

Información de Seguridad

1. No hales esta unidad, empújala si quieres moverla.
2. Cuando no estés moviendo el producto, usa los frenos Esto evita que el producto ruede.
3. Asegura este producto debidamente antes de transportarlo con un montacargas.
4. No remolques el producto con equipos eléctricos.
5. No modifiques este producto de ninguna manera. Por ejemplo, no sueldes las barras de cierre externas o adjuntes ningún equipo eléctrico.
6. Cuando cierres un gabinete, cierra por completo los cajones para que las posterior barras de cierre funcionen debidamente.

PRECAUCIÓN: No sujetes o montes este producto en un vehículo. Esto puede causar lesiones personales o daño al producto.Instalar este producto en un vehículo decualquier manera anulará la garantía.

PRECAUCIÓN: No pararse sobre este producto. Puedes caerte, lo que puede causar lesiones personales.

PRECAUCIÓN: Ten cuidado al abrir más de un cajón. El producto puede volverse inestable y doblarse, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.

PRECAUCIÓN: Mantén el producto sobre superficies niveladas. El producto puede volverse inestable y doblarse si se almaceno o mueve sobre una superficie no nivelada, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.

PRECAUCIÓN: Cierra los cajones antes de mover este producto. Los cajones pueden abrirse, el producto volverse inestable y doblarse, lo que puede causar lesiones personales o daño al producto.

Garantía

Este producto está garantizado por 2 años, a partir del momento de compra, de estar libre de defectos en los materiales y en la confección. Si este producto tiene defectos, llame al 1-866-441-5080 para ser reparado, o disposicion. La garantía no incluye el desgaste.

Especificaciones

Peso máximo por (cajón del gabinete)	**50 lb.**
Las ruedas sostienen hasta	**600 lb.**

NOTA: **Comienza el ensamblaje del producto cerca de la ubicación deseada de tu gabinete. Este producto es pesado y puede ser difícil de mover después del ensamblaje.**

Contenido del Paquete

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: **No se muestra el tamaño real de los herrajes.**


_____AA

_____BB

_____CC

_____DD

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno M8 X 25	16
BB	Perno M6 X 16	4
CC	Arandela	4
DD	Llave	1

Contenido del Paquete (continuación)

NOTA: Las llaves del gabinete están atadas al orificio del lado derecho del panel del gabinete.

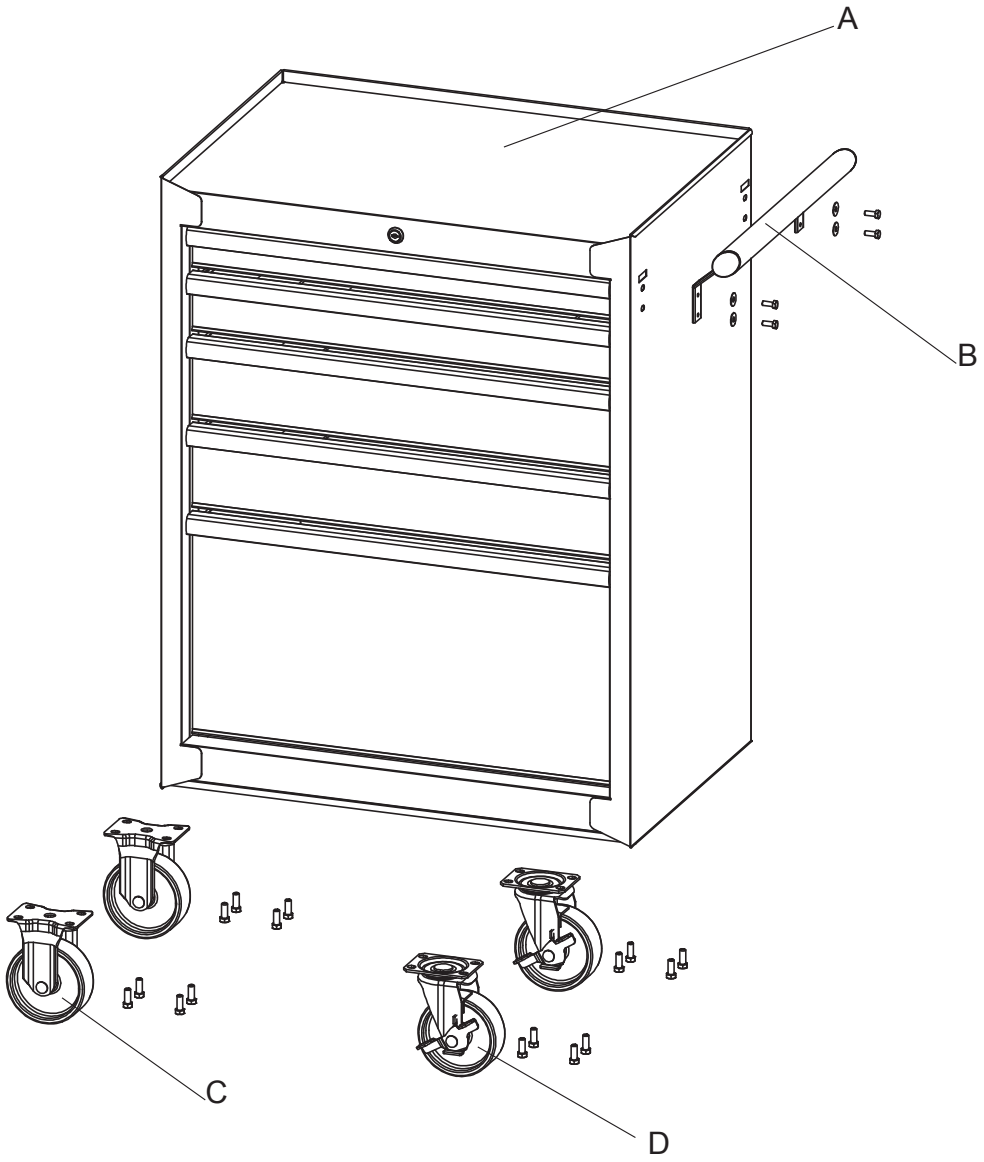

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Gabinete	1
B	Manija del gabinete	1
C	Rueda fija	2
D	Rueda giratoria	2

Ensamblaje

1 Cómo sujetar la manija del gabinete

- □ **Coloca la manija del gabinete (B) detrás los orificios en el gabinete (A).**
- □ **Sujeta con los pernos (BB) y la arandela (CC) y aprieta con una llave (DD).**

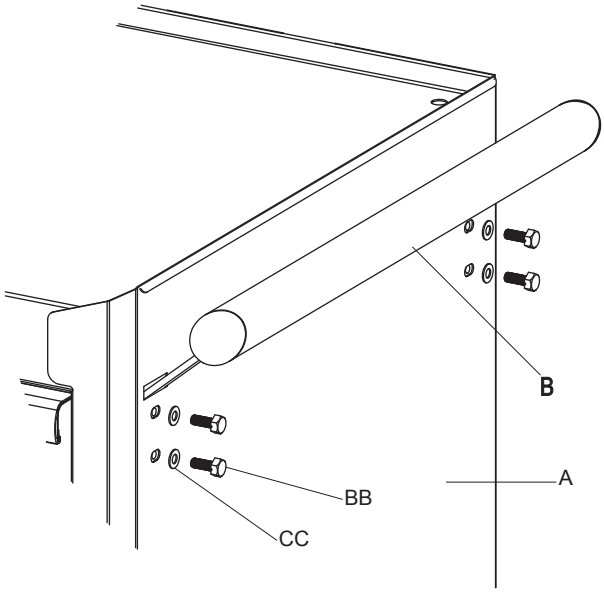

2 Cómo montar las ruedas

- □ **Acuesta el gabinete (A) sobre su parte trasera. Usa el material del empaque para proteger el acabado.**
- □ **Sujeta las ruedas giratorias (D) a la unidad, en el mismo lado de la manija, coloca los pernos (AA) a través de las ruedas giratorias (D) y el gabinete (A).**
- □ **Ajusta con una llave (DD).**
- □ **Repite este procedimiento para las ruedas fijas (C) en el lado opuesto del gabinete (A).**
- □ **Coloca nuevamente el gabinete (A) en posición vertical.**

PRECAUCIÓN: No aprietes demasiado los pernos.

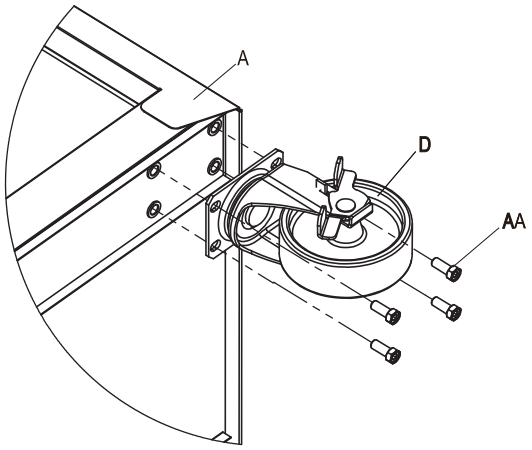

Mantenimiento

1 Mantenimiento de las ruedas

- □ **Engrasa las ruedas anualmente usando grasa de alta calidad para cojinetes de bolas.**



2 Mantenimiento de los cajones

- □ **Lubrica las correderas de los cajones dos veces al año.**

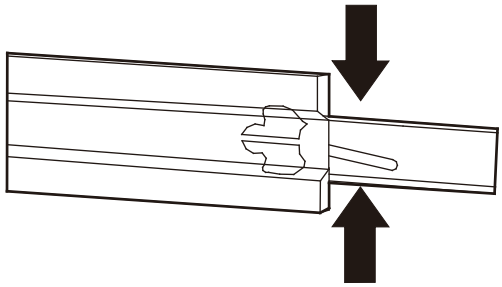

Funcionamiento

1 Cómo quitar los cajones

- □ Extiende completamente el cajón vacío.
- □ Empuja hacia arriba una palanca de desenganche negra a la vez que hales hacia abajo la otra palanca de desenganche negra.
- □ Hala el cajón hacia afuera hasta que salga de la corredera.

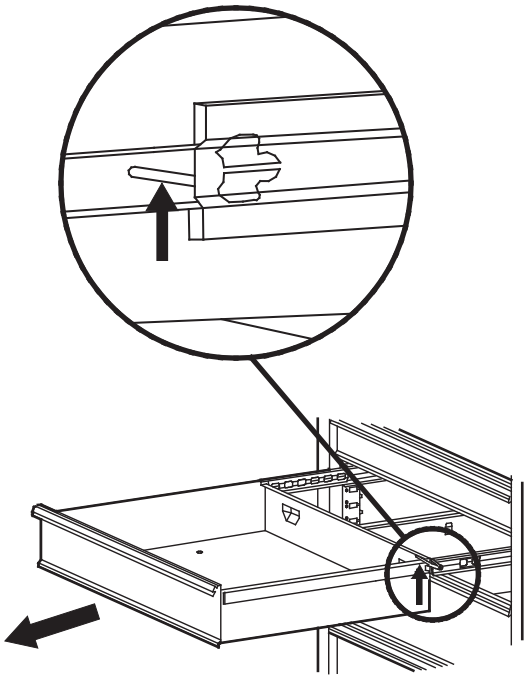

2 Volver a colocar los cajones

- □ Extiende las correderas del cajón.
- □ Inserta los soportes en ambos lados del cajón en las ranuras de las correderas, teniendo cuidado de que estén correctamente ubicados.
- □ Cuando se inserten correctamente, cierra completamente el cajón para fijar las correderas en sus posiciones adecuadas.

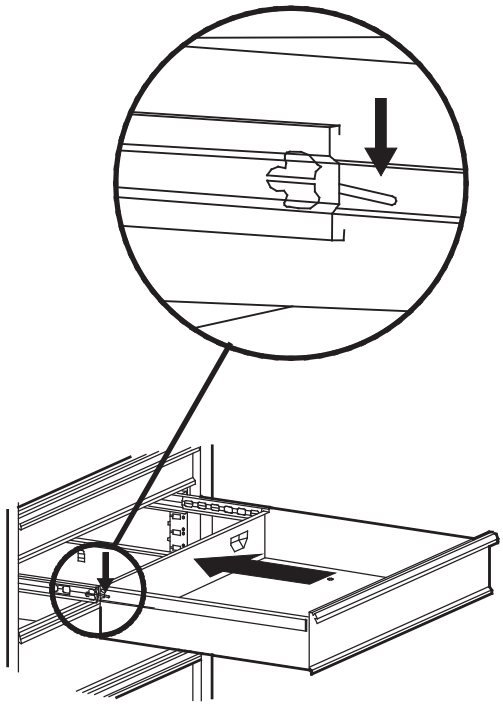

Mantenimiento y Limpieza

- □ Limpia periódicamente los frentes de cajones, la moldura del cajón, y otras superficies con un detergente suave y agua.
- □ La cera para automóviles conserva el acabado lustrado de la unidad de almacenamiento y la protege contra ralladuras. Aplica la cera como lo harías en un automóvil.
- □ Quita la grasa y el aceite con un fluido de limpieza estándar no inflamable.